ECOPOINT

FICHE TECHNIQUE

By nature,
for life

BIO BASED

kiwa gecertificeerd ISO 9001

kiwa gecertificeerd ISO 14001

Eco-Point Group
BE Prins Boudewijnlaan 97, 9100 St. Niklaas **T:** +32(0)3-7663215
E: info@eco-point.com **W:** www.eco-point.com

FICHE TECHNIQUE

Ecoatex Plus. Décapant visqueux, biodégradable, sans risque, conçu comme alternative aux décapants à base de chlorure de méthylène, de pyrrolidones, de méthanol, de soude caustique ou de produits facilement inflammables.

Description du produit

Ecoatex Plus est un décapant puissant, formulé à partir de composants biodégradables. Spécialement conçu pour éliminer les peintures, laques, revêtements et graffitis sans risque, de manière saine et écologique. Un équilibre ingénieux de matières premières a permis d'obtenir un produit unique, capable de décaper simultanément plusieurs couches de peinture et d'agir sur plusieurs systèmes de peinture. Le caractère épaissi du produit permet un temps d'action prolongé.

Domaines de solutions

Pour éliminer la peinture, les revêtements et les graffitis, on utilise souvent des produits agressifs, nocifs et polluants, fréquemment à base de substances comme le chlorure de méthylène, le méthanol, la lessive alcaline, les hydrocarbures facilement inflammables, etc. Ces substances sont très nocives pour l'homme et l'environnement.

Solution durable

Constitué de composants biodégradables, Ecoatex Plus a une odeur agréablement sucrée et est exempt de chlorure de méthylène, de méthanol, d'hydrocarbures aromatiques et de pyrrolidones. Ecoatex Plus agit rapidement et s'utilise sans risque. Ayant un point d'éclair élevé, il ne s'évapore que faiblement. Il a été épaissi pour faciliter l'application sur des surfaces verticales et prolonger les temps d'action.

Les prestations spéciales

- Ecoatex Plus s'utilise tant pour des objets intérieurs qu'extérieurs.
- Ecoatex Plus a une odeur douce et sucrée, ce qui le rend agréable à utiliser.
- Ecoatex Plus est visqueux et peut être facilement mis en œuvre au moyen d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un chiffon, en particulier sur des surfaces verticales.
- Ecoatex Plus est sans risque pour l'utilisateur.
- Ecoatex Plus est biodégradable.
- Ecoatex Plus ne contient absolument pas d'hydrocarbures chlorés, de méthanol, de pyrrolidones et ne nécessite pas de classification comme substance dangereuse.
- Ecoatex Plus est exempt de silicone et de paraffine, facilement lavable et permet de repeindre sans problème le support après utilisation.

Eco-Point Group
BE Prins Boudewijnlaan 97, 9100 St. Niklaas **T:** +32(0)3-7663215
E: info@eco-point.com **W:** www.eco-point.com

Application

Ecoatex Plus peut être utilisé pour éliminer notamment les peintures synthétiques et diluables à l'eau à base de résine alkyde, les peintures au caoutchouc chloré, les peintures hybrides, les peintures de dispersion, les peintures alkydes à base de polyuréthane, les vernis et les finitions murales décoratives ainsi que certains types de colles.
Ecoatex Plus a été testé par une marque de peintures renommée et a été élu meilleure alternative au décapage à base de chlorure de méthylène :
Sur peinture alkyde (peinture pour escaliers) : une application, Ecoatex Plus décape 6 couches en une nuit. Vernis alkyde-uréthane (vernis pour parquets) : dans les mêmes conditions, également 6 couches.
Peinture de dispersion (peinture pour béton) : dans les mêmes conditions, décape jusqu'à 5 couches.
La remise en peinture du support est également décrite comme parfaite.
Un ponçage avant utilisation et le fait de recouvrir le support après application d'Ecoatex Plus augmentent l'efficacité.

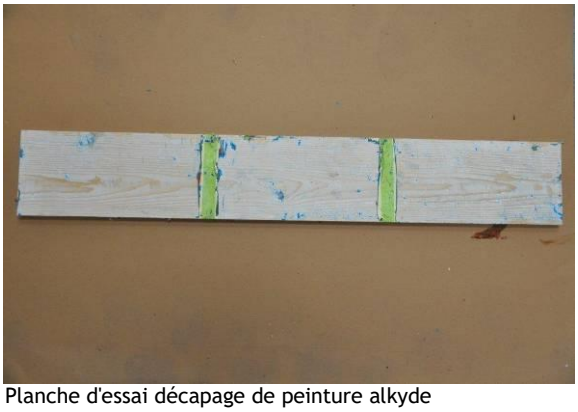
Planche d'essai décapage de peinture alkyde

Mur d'essai décapage de peinture de dispersion

Détails

Bien qu'Ecoatex Plus soit un produit sans risque et non étiqueté, il est conseillé d'éviter un contact prolongé avec la peau, en raison des propriétés fortement dégraissantes du produit. Tester au préalable sur des plastiques. Pour des applications nécessitant un rinçage, il est conseillé d'utiliser Ecoatex Plus .

Ecoatex Plus est un produit polyvalent et de qualité pour toute l'industrie alimentaire et répond aux exigences des entreprises alimentaires qui doivent travailler selon les normes. La pollution est un point critique et nécessite d'être sous contrôle perpétuel. Ecoatex Plus contribue à l'environnement du travail contrôlé.
*Est un institut de recherche allemand indépendant qui décerne des certificats lorsque les produits de nettoyage sont de qualité alimentaire.

Mode d'emploi

Ecoatex Plus peut être appliqué à la spatule, au chiffon, au pinceau ou au rouleau. Pour une mise en œuvre optimale, recouvrir éventuellement l'objet d'un film PE. Éliminer les parties ramollies à la spatule ou au moyen d'un autre outil. Procéder si nécessaire à un nettoyage ultérieur. Se rince à l'eau. Le temps d'action peut varier de quelques minutes à plusieurs heures, en fonction des épaisseurs de couche, du type de peinture et des conditions ambiantes.
Nettoyer les outils utilisés à l'eau additionnée de dégraissant E.P Power.

Matériaux d'emballage

Eco-Point Group
BE Prins Boudewijnlaan 97, 9100 St. Niklaas **T:** +32(0)3-7663215
E: info@eco-point.com **W:** www.eco-point.com

Eco-Point International emballe tous ses produits dans du métal ou dans du poly-éthylène H.D. et s'engage lors d'une prochaine commande à reprendre les emballages vides/propres gratuitement pour recyclage ou reconditionnement. P.E. n'a pas d'effet nuisible sur l'environnement.